



Wellen | Wellenhülsen

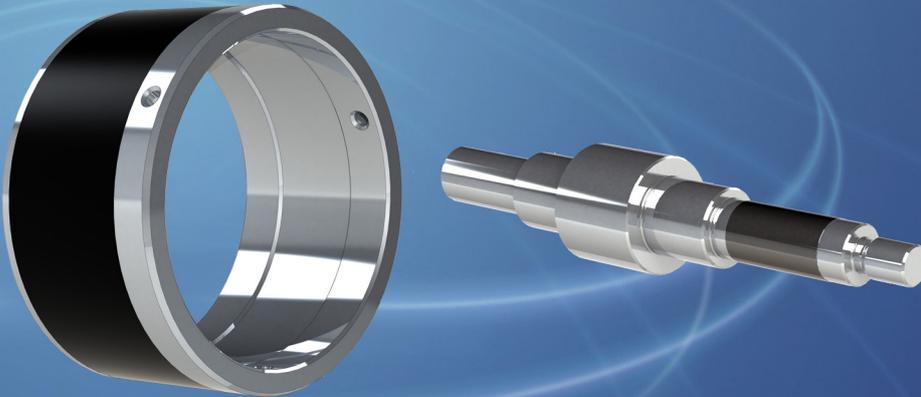

- Neuteile und Reparaturen
- Kleinstserien CNC-Fertigung:
Aus allen gängigen Materialien
wie Edelstahl, Aluminium, etc.
- Auch inklusive Beschichtungen
(siehe unten)

Kolben | Kolbenstangen

- Neuteile und Reparaturen für
 - Homogenisierer
 - Verdichter
 - Pumpen
- Inklusive Beschichtungen
chemische Resistenz und höchste
Beanspruchungen

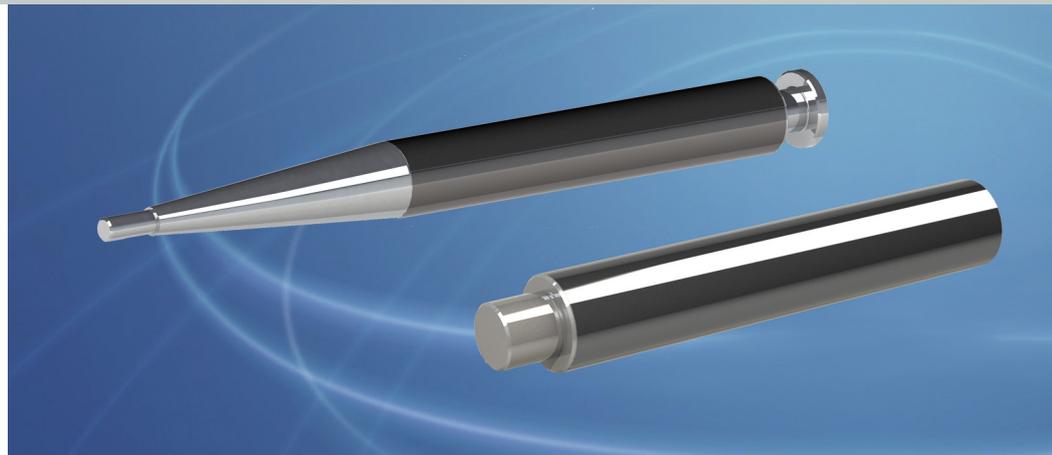

Beschichtungsarten und Abmessungen



- | | |
|--|---|
| ■ Beschichtungsverfahren: HVOF, Plasma, Draht, Aufschweißen | ■ Drehen: Ø: 10-650 mm Länge: bis 2500 mm |
| ■ Materialien, als Beispiel: Chromoxid (HK64) Wolframcarbid (HC80H, HC90H) Hastelloy® (H20, H21) Molybdän (H12) | ■ Schleifen: Ø: 20-500 mm Länge: bis 2000 mm |
| | ■ Beschichten: Ø: 10-1300 mm Länge: bis 2000 mm |
| | ■ Gewicht: bis 1,5t |